




— EPOXY FLOORING SYSTEMS —

High-Performance Floor Coatings

ÜRÜN KATALOĞU

EPOXY POLYURETHANE
FLOORING SYSTEMS

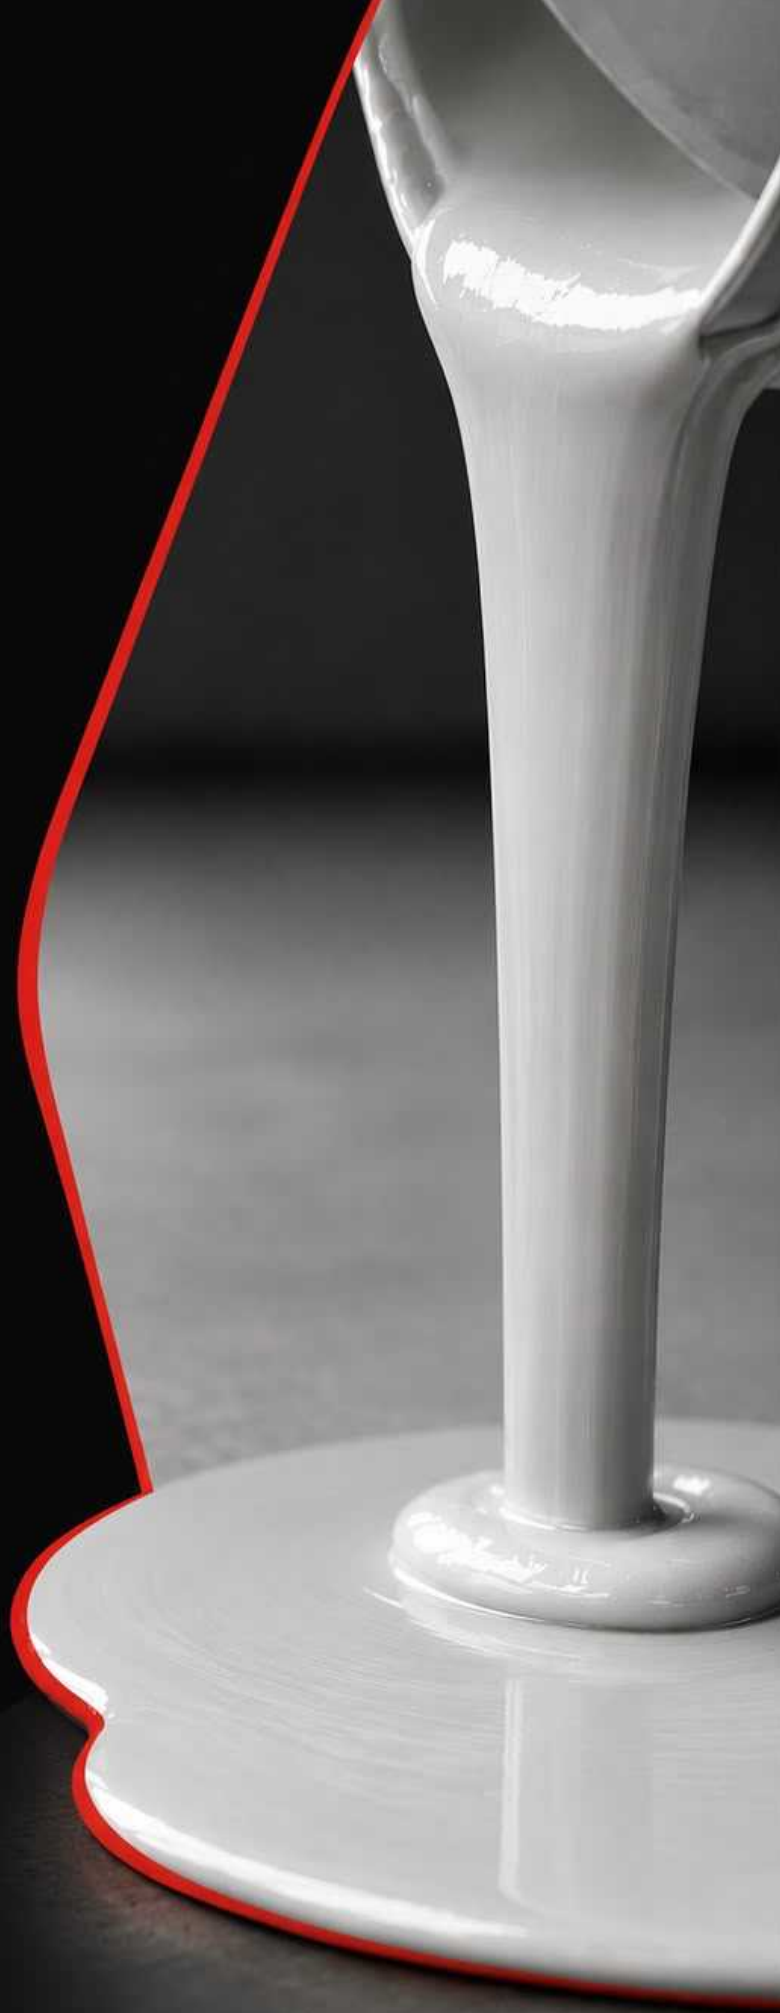

YÜKSEK
DAYANIM



KİMYASAL
DİRENÇ



UZUN ÖMÜRLÜ
KAPLAMA

EN İYİLERİN ADRESİ...

SOLID YAPI KİMYASALLARI A.Ş. zemin kaplama sektöründe dünya çapındaki büyümesine ara vermeden devam etmektedir. Son teknolojilerle donatılmış üretim tesisleri ile günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan ve standartlarının üzerine çıkan geniş ürün yelpazesi ile zemin kaplama çözümleri sunmaktadır. Yönetim sisteminde, üretim tesisinde, altyapı sistemlerinden üretim makinelerine kadar tercih ettiği tüm ekipmanlar, çağdaş teknoloji seviyesindedir.

SOLID YAPI KİMYASALLARI A.Ş. continues its global growth in the floor covering sector without interruption. With production facilities equipped with the latest technologies, it offers floor covering solutions with a wide range of products that meet today's needs and exceed standards. All the equipment it chooses, from its management system and production facilities to its infrastructure systems and production machinery, is at the cutting edge of modern technology.

SOLID YAPI KİMYASALLARI A.Ş. yıllar içinde ürün performansı, kalite ve tutarlılık, tedarik güvenilirliği, gerektiğinde teknik destek ve özel müşteri-iler için yenilikçi çözümler sunması sayesinde yakın ilişkiler kurmuştur. AR-GE Çalışmalarına büyük miktarda kaynak ve zaman ayıran SOLID YAPI KİMYASALLARI A.Ş. üretmiş olduğu ürünleri sürekli geliştirmekte ve gelişen dünyamızda müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

SOLID YAPI KİMYASALLARI A.Ş. has established close relationships over the years by offering product performance, quality and consistency, supply reliability, technical support when needed, and innovative solutions for special customers. SOLID YAPI KİMYASALLARI A.Ş. allocates significant resources and time to R&D, continuously improving its products and conducting research to meet the evolving needs of its customers in today's dynamic world.



YAPI SİSTEMLERİNDE GÜVENİLİR DAYANIKLI VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

SOLID YAPI KİMYASALLARI A.Ş. zemin ve yapı çözümleri bir çok noktaya dayanmaktadır. Solid ürünleri günümüz kalite yönetmelik ve standartların hepsi ile uyumlu üretilmektedir. Yapıdaki gücü ve güveni gelişmiş teknoloji ile donatılmış laboratuvar ekipmanları ile test edilmiştir.

SOLID CONSTRUCTION CHEMICALS INC. offers floor and construction solutions for a wide range of applications. Solid products are manufactured in compliance with all current quality regulations and standards. The strength and reliability of the construction have been tested using state of the art laboratory equipment with advanced technology .

SOLID YAPI KİMYASALLARI A.Ş. üretmiş olduğu ürünler hijyen gerekliliklerine sahip ürünler üretmektedir. Mekanik ve kimyasal dayanım ile endüstriyel zeminler, hijyen gerekliliklerine sahip gıda endüstrisi duvarları, temiz oda ortamlarındaki zemin ve duvarlar, estetik ve düşük VOC emisyon gerekliliklerine sahip ticari/yerleşik zemin ve duvarlar gibi yapı ve tesis alanlarında çeşitli işlevlerde kullanılmaktadır.

SOLID YAPI KİMYASALLARI A.Ş. manufactures products that meet hygiene requirements. These products are used in various applications across construction and facility areas, including industrial floors with mechanical and chemical resistance, food industry walls that meet hygiene requirements, floors and walls in cleanroom environments, and commercial/residential floors and walls that meet aesthetic and low VOC emission requirements.

GÜCÜMÜZÜ SİZDEN ALIYORUZ...

SOLID YAPI KİMYASALLARI A.Ş 2019 yılında kurulan üretim tesisini faaliyete geçirerek Türkiye'de zemin kaplama malzemeleri üreten firmaların en gözdesi haline gelmiştir. SOLID YAPI KİMYASALLARI A.Ş Globalleşen dünyada sürekli yeni çözümler üreten ve müşterileri ile sürekli temas halinde ol ması ile yurt dışında da sektörde geniş yer bulmaktadır. SOLID YAPI KİMYASALLARI A.Ş olarak Ulusal ve Uluslararası Mevzuat- lar, Etik İlkeler ve ISO Kalite Yönetim Sistemleri doğrultusunda;

- Müşterilerimizin mevcut ve muhtemel beklentilerini karşılayacak şekilde uygun ve ekonomik çözümler üreterek ürün ve hizmetler sunmayı,

- Ürün/hizmet kalitemizi sürekli olarak iyileştirerek müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamayı,

- Teknolojik ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek süreçlerimizin daha verimli olmasını sağlamayı,

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

- Toplumsal ve çevresel duyarlılık, uluslararası iş birliği ve paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkiler geliştirme ve yenilikçi olma konularına öncelik vermeyi,

Tahahhüt etmektedir.



ASTAR GRUBU

PRIMER GROUP

BAĞLAYICI ÜRÜNLER

BINDER PRODUCTS GROUP

EPOKSİ CİLA GRUBU

EPOXY VARNISH GROUP

EPOKSİ GRUBU

EPOXY GROUP

İLETKEN ANTİSTATİK EPOKSİ

CONDUCTIVE ANTISTATIC EPOXY GROUP

YAPIŞTIRICI GRUBU

ADHESIVE GROUP

TAMİR HARCİ ÜRÜNLERİ

ADHESIVE GROUT MORTAR - REPAIR MORTAR PRODUCTS

AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA

ACRYLIC FLOOR COATING

SU İZOLASYON-POLİÜRETAN


WATER ISOLATION - POLYURETHANE GROUP

BETON GÜÇLENDİRME VE PARLATMA SIVILARI

CONCRETE STRENGTHENING AND POLISHING LIQUIDS

POLİÜRETAN BOYA VE ZEMİN GRUBU

POLYURETHANE PAINT AND FLOOR GROUP

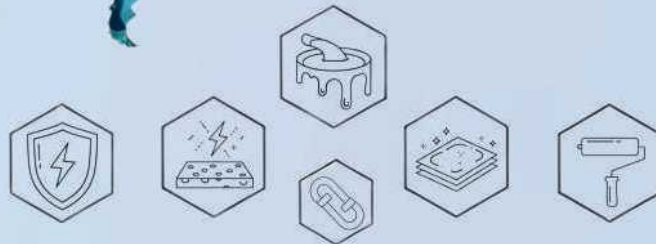

Zeminlerden endüstriye,
her alanda kusursuz performans.

ASTAR GRUBU PRIMER GROUP

Astarlar epoksi esaslı, iki bileşenli düşük viskoziteli ve solventsizdir. Oldukça yüksek bir yapışma dayanımına sahiptir. Zemin ile ilk teması kuran astarlar penetrasyonu sayesinde üzerine gelecek katmanların yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışmasına yardımcı olur.

Primers are epoxy based, two component, low viscosity and solvent free. it have very high adhesion strength. Primers, which make the first contact with the substrate, help the subsequent layers adhere strongly to the surface thanks to their penetration.

SOLID RESIN 360 EPOXY REÇİNE ASTAR
SOLID RESIN 360 EPOXY RESIN PRIMER

SOLID WET 365 NEM BARIYERİ
SOLID WET 365 MOISTURE BARRIER

SOLID PAINT PRIMER SOLVENTLİ EPOXY ASTAR
SOLID PAINT PRIMER SOLVENT-BASED EPOXY PRIMER



SOLID RESIN 360 EPOXY REÇİNE ASTARI SOLID RESIN 360 EPOXY RESIN PRIMER

Tüm kaplama sistemleri ile mükemmel yapışma sağlayan Epoxy astar ürünü.
Epoxy primer product that provides excellent adhesion with all coating systems.



MORE



Ürün Tanımı;

Bu epoxy astar ürünü tüm kaplama sistemlerinde mükemmel yapışma sağlar.

Product Description:

This epoxy primer provides excellent adhesion in all coating systems.

Kullanım Alanları;

Betonarme döşeme yüzeylerde çimento esaslı şapların astarlanması. Düşük ve orta emici yüzeylerde Epoksi poliüretan poliüreye zemin kaplama ürünlerinin astarı ve kaydırmaz rampa oluşturmada ve benzeri alanlarda kullanılmaktadır.

Areas Of Use;

Priming cement-based screeds on reinforced concrete floor surfaces. Used as a primer for epoxy polyurethane polyurea floor coating products on low and medium absorbency surfaces, On reinforced concrete floor surfaces.

Consumption: $\pm 10 \text{ (kg./m}^2\text{)}=0,400$

Packaging: A Comp. = 13,14kg B Comp. = 4,86kg
A+B Comp. Total weight= 18,00kg

SOLID WET 365 NEM BARIYERİ SOLID WET 365 MOISTURE BARRIER

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı nem toleranslı epoxy astardır
Two-component, solvent-free epoxy resin-based moisture-tolerant epoxy primer



MORE



Ürün Tanımı;

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, %30 nemli ve ıslak yüzeyler için, nem bariyeri oluşturan, betondaki kılcal çatlaklara nüfuz eden epoksi nem toleranslı astardır.

Product Description:

A two-component, solvent-free epoxy resin-based primer that forms a moisture barrier for surfaces with 30% moisture content and wet surfaces, penetrating capillary cracks in concrete.

Kullanım Alanları;

Fabrika ve depo zeminleri, çalışma alanları, yükleme bölgeleri, orta ve ağır yüke maruz endüstriyel zeminlerde, epoksi, poliüretan, selflevelling şap ve poliüreye uygulama öncesinde %30 kadar nemli yüzeylerde beton astarı olarak kullanılır.

Areas Of Use;

It is used as a concrete primer on surfaces with up to 30% moisture content prior to the application of epoxy, polyurethane, self-leveling screed, and polyurea on factory and warehouse floors, work areas, loading areas, and industrial floors exposed to medium and heavy loads.

Consumption: $\pm 10 \text{ (kg./m}^2\text{)}=0,350$

Packaging: A Comp. = 11,50kg B Comp. = 4,50kg
A+B Comp. Total weight= 16,00kg

SOLID PAINT PRIMER SOLVENTLİ EPOXY ASTAR PAINT PRIMER SOLVENT-BASED EPOXY PRIMER

Çift komponentli, reaksiyon kurumalı solventli epoxy astardır.

It is a two-component, solvent-based epoxy primer that cures through a chemical reaction.



MORE



Ürün Tanımı;

Atmosferik korozyona tabi yerlerde kullanılıp metal yüzeylere mükemmel korozyon mukavemeti sağlar. Mükemmel yapışması, aşınma ve sürtünmeye karşı yüksek direnci, mineral yağlara dayanıklı olması tipik özelliklerindendir.

Product Description:

It is used in areas subject to atmospheric corrosion and provides excellent corrosion resistance to metal surfaces. Its excellent adhesion, high resistance to wear and friction, and resistance to mineral oils are typical features.

Kullanım Alanları;

Zemin tozumasının üretimi etkilediği sanayi tesislerinin ağır trafik bulunmayan hacimlerinde döşeme kaplaması olarak. Petrokimya ve diğer sanayi kuruluşlarında kullanılır.

Areas Of Use;

As a floor coating in industrial facilities where floor dust affects production, in areas with no heavy traffic. Used in petrochemical and other industrial facilities.



Consumption: $\pm 10 \text{ (kg./m}^2\text{)}=0,240$



Packaging: A Comp. = 12kg B Comp. = 3kg
A+B Comp. Total weight= 15,00kg

BAĞLAYICI ÜRÜNLER GRUBU BINDER PRODUCTS GROUP

Bağlayıcı ürünler, taş ve benzeri malzemeleri güçlü ve kalıcı bir şekilde birbirine bağlar. Epoksi, poliüretan ve alifatik esaslı bağlayıcılar, farklı yüzeyler ve uygulama ihtiyaçları için yüksek aderans ve dayanıklılık sağlar. Bu ürünler, zemin, dekoratif taş ve yapı elemanlarının uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde sabitlenmesine yardımcı olur.

Adhesive products bond stone and similar materials together strongly and permanently. Epoxy, polyurethane, and aliphatic based adhesives provide high adhesion and durability for different surfaces and application needs. These products help secure flooring, decorative stone, and building elements in a long lasting and safe manner.



SOLID 350 QCF ALIFATİK TAŞ BAĞLAYICISI
SOLID 350 QCF ALIPHATICS STONE BINDER

BAĞLAYICI ÜRÜNLER GRUBU BINDER PRODUCTS GROUP



SOLID 350 QCF ALİFATİK TAŞ BAĞLAYICISI

SOLID 350 QCF ALIPHATIC STONE BINDER

Uy dayanımlı iki komponentli, Poliüretan alifatik reçine esaslı, düşük viskoziteli taş bağlayıcı malzemesi.
UV-resistant, two-component, aliphatic polyurethane resin-based, low-viscosity stone bonding material.



MORE



Ürün Tanımı;

Dış ve iç alanlarda Agrega/Taş halı kaplamalarında bağlayıcı malzeme olarak kullanılır.

Kullanım Alanları;

Agrega Taş zemin kaplamaları ile karıştırılarak, dış ve iç alanlarda Agrega/Taş halı kaplamalarında bağlayıcı malzeme olarak kullanılır.

Product Description:

Used as a binding material in Agrega/Stone carpet coverings in outdoor and indoor areas.

Areas Of Use;

When mixed with aggregate stone floor coverings, it is used as a binding material in aggregate/stone carpet coverings in both outdoor and indoor areas.



Consumption: $\pm 10 \text{ (kg./m}^2\text{)}=1,330$

Packaging: A Comp. = 10,50kg B Comp. = 4,50kg
A+B Comp. Total weight= 15,00kg



NUVO CERT

EPOXY CILA GRUBU

EPOXY VARNISH GROUP

Epoksi cila ürünleri, yüzeylere yüksek parlaklık, dayanıklılık ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılır. Zeminleri toza, neme, kimyasallara ve aşınmaya karşı korur. Ayrıca uygulandığı alanlarda kolay temizlenebilir, hijyenik ve uzun ömürlü bir kaplama sağlar. Genellikle endüstriyel zeminler, ticari alanlar ve dekoratif yüzeylerde tercih edilir.

Epoxy coating products are used to give surfaces high gloss, durability, and an aesthetic appearance. They protect floors against dust, moisture, chemicals, and abrasion. They also provide an easy to clean, hygienic, and long lasting coating in the areas where they are applied. They are generally preferred for industrial floors, commercial areas, and decorative surfaces.

SOLID RESIN 100 3D KALIN DÖKÜM REÇİNE
SOLID RESIN 100 3D THICK CASTING RESIN

SOLID RESIN 380 ULTRA UV SARAMA YAPMAYAN CİLA
SOLID RESIN 380 ULTRA UV NON-YELLOWING POLISH

SOLID PU 100 UV DAYANIMLI POLİÜRETAN ALİFATİK CİLA
SOLID PU 100 UV-RESISTANT ALIPHATIC POLYURETHANE VARNISH

SOLID ES 300 EPOXY ESASLI ANTİSTATİK CİLA
SOLID ES 300 EPOXY-BASED ANTISTATIC POLISH



BAĞLAYICI ÜRÜNLER GRUBU BINDER PRODUCTS GROUP



SOLID RESIN 100 3D KALIN DÖKÜM REÇİNE SOLID RESIN 100 3D THICK CASTING RESIN

3D Epoxy reçine esaslı, solventsiz astar ürünü
3D Epoxy resin-based, solvent-free primer product



MORE



Ürün Tanımı;

Bu zemin kaplama sistemi tüm dökme sistemlerinde mükemmel yapışma sağlar.

Product Description:

This floor covering system provides excellent adhesion in all pouring systems.

Kullanım Alanları;

Ahşap yüzeylerde kalın döküm için sararma yapmayan özelliktedir. Epoksi betonarme veya çimento esaslı şapların astarlanmasında. Düşük ve orta emici yüzeylerde. Bütün epoksi poliüretan, poliüreye zemin kaplama ürünlerinin son kat kaplaması olarak kullanılır.

Areas Of Use;

It is non-yellowing for thick casting on wooden surfaces. For priming epoxy reinforced concrete or cement-based screeds. For low and medium absorbency surfaces. Used as a top coat for all epoxy polyurethane and polyurea floor coating products.

Packaging: A Comp. = 13,14kg B Comp. = 4,86kg
A+B Comp. Total weight= 18,00kg

SOLID RESİN 380 ULTRA UV SARARMA YAPMAYAN CİLA SOLID RESİN 380 ULTRA UV NON-YELLOWING POLISH

Sararma yapmayan. Epoxy reçine esaslı UV dayanımlı son kat ciladır.
Does not yellow. UV-resistant topcoat based on epoxy resin.



MORE



Ürün Tanımı;

Sararma yapmayan. Epoxy reçine esaslı UV dayanımlı son kat ciladır.

Product Description:

Non yellowing. UV-resistant topcoat based on epoxy resin.

Kullanım Alanları;

Epoksi ve benzeri kaplama türlerinin üzerine uygulanarak, ultraviyole kaplamada natürel istenilen durumlarda sararmayan epoksi esaslı son kat ciladır.

Areas Of Use;

Applied over epoxy and similar types of coatings, it is a natural, UV-resistant, epoxy-based topcoat that does not yellow under normal conditions. It is suitable for use on surfaces that are not exposed to direct sunlight.

Consumption: ± 10 (kg./m²)=0,240

Packaging: A Comp. = 10,5kg B Comp. = 4,95kg
A+B Comp. Total weight= 15,00kg



NUVO CERT

BAĞLAYICI ÜRÜNLER GRUBU BINDER PRODUCTS GROUP



SOLID RESIN 375 ULTRA UV 3D KALIN DÖKÜM REÇİNE SOLID RESIN 375 ULTRA UV 3D THICK CASTING RESIN

3D Epoxy reçine esaslı, solventsiz astar ürünü
3D Epoxy resin-based, solvent-free primer product



MORE



Ürün Tanımı;

Bu zemin kaplama sistemi tüm dökme sistemlerinde mükemmel yapışma sağlar.

Product Description:

This floor covering system provides excellent adhesion in all pouring systems.

Kullanım Alanları;

Ahşap yüzeylerde kalın döküm için sararma yapmayan özelliktedir. Epoksi betonarme veya çimento esaslı şapların astarlanmasında. Düşük ve orta emici yüzeylerde. Bütün epoksi poliüretan, poliüreye zemin kaplama ürünlerinin son kat kaplaması olarak kullanılır.

Areas Of Use;

It is non-yellowing for thick casting on wooden surfaces. For priming epoxy reinforced concrete or cement-based screeds. For low and medium absorbency surfaces. Used as a top coat for all epoxy polyurethane and polyurea floor coating products.

Packaging: A Comp. = 13,14kg B Comp. = 4,86kg
A+B Comp. Total weight= 18,00kg

SOLID ES 300 EPOXY ESASLI ANTİSTATİK CİLA SOLID ES 300 EPOXY-BASED ANTISTATIC POLISH

Tüm kaplama sistemlerine mükemmel yapışma sağlayarak. Deforme olmuş eski cilanın üzerine işlenerek yeni hale gelmesini sağlar.
Provides excellent adhesion to all coating systems. It is applied over old, deformed varnish to restore it to its original condition.



MORE



Ürün Tanımı;

Bu zemin kaplama sistemi tüm kaplama sistemlerinde mükemmel yapışma sağlar.

Product Description:

It this floor covering system provides excellent adhesion in all covering systems.

Kullanım Alanları;

Epoksi döşeme veya pvc esaslı zeminlerin astarlanmasında zeminde iletkenlik oluşturmak için kullanılır.

Areas Of Use;

It is used to create conductivity in the floor when priming epoxy flooring or PVC-based floors.

Consumption: $\pm 10 \text{ (kg./m}^2\text{)}=80$
Packaging: A Comp. = 10,50kg B Comp. = 4,50kg
A+B Comp. Total weight= 15,00kg



NUVOCERT

EPOXY CILA GRUBU

EPOXY VARNISH GROUP



SOLID PU 100 UV DAYANIMLI POLİÜRETAN ALİFATİK CİLA

SOLID PU 100 UV-RESISTANT ALIPHATIC POLYURETHANE VARNISH

Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventli, Parlak Görünüşlü, Kendinden Yayılan, UV Dayanımlı, Alifatik Son Kat Cila
Polyurethane-based, two-component, solvent-based, glossy appearance, self-leveling, UV-resistant, aliphatic topcoat varnish



MORE



Ürün Tanımı;

Tek bileşenli, poliüretan reçine esaslı, solventli son kat, mat yüzey kaplama cilası.

Product Description:

ItSingle-component, polyurethane resin-based, solvent-based topcoat, matte surface coating varnish.

Kullanım Alanları;

Tek bileşenli poliüretan esaslı son kat üründür. Fabrika, atölye, depo, garaj gibi zeminlerde dayanıklı ve dekoratif mat yüzey elde etmek için kullanılır.

Areas Of Use;

It is a polyurethane-based topcoat product with additional components. It is used to obtain a durable and decorative matte surface on floors in factories, workshops, warehouses, garages, etc.

Consumption: $\pm 10 \text{ (kg./m}^2\text{)}=0,100$

Packaging: A Comp. = 10,50kg B Comp. = 4,50kg
A+B Comp. Total weight=15,00kg



NUVOCERT

EPOKSİ GRUBU EPOXY GROUP

Epoksi kaplamalar iki bileşenli ve solventsizdir. Yüksek yapışma mukavemetine sahip olan epoksi kaplamalar sıvı geçirmez özelliğine sahiptir. Üzerinde mikrop barındırmayan epoksi kaplamalar antibakteriyel olma özellikleri ile dikkat çekerler. Mekanik yüklere ve kimyasallara dayanıklı olması ile beraber tüm ral renklerine göre üretilebilirler.

Epoxy coatings are two-component and solvent free. Epoxy coatings have high adhesion strength and are impervious to liquids. Epoxy coatings do not harbor microbes and are notable for their antibacterial properties. They are resistant to mechanical loads and chemicals and can be produced in all RAL colors.

SOLID EPOXY PAINT 180 PARLAK EPOXY BOYA
SOLID EPOXY PAINT 180 GLOSSY EPOXY PAINT

SOLID GRN 785 TX GRENLİ/PORTAKAL KABUĞU DESENLİ EPOKSİ SON KAT KAPLAMA
SOLID GRN 785 TX TEXTURED PATTERNED EPOXY TOPCOAT

SOLID PU 216 MAT POLİÜRETAN BOYA
SOLID PU 216 MATTE POLYURETHANE PAINT

SOLID SLF 116 PARLAK GÖRÜNÜMLÜ SON KAT EPOKSİ KAPLAMA
SOLID SLF 116 GLOSSY SELF-LEVELING EPOXY

SOLID ZC 900 PARLAK METAL YÜZEY BOYASI
SOLID ZC 900 GLOSSY METAL SURFACE PAINT

SOLID 800 METALİK/SEDEF EPOKSİ ESASLI SON KAT ÜRÜNÜ
SOLID 800 METAL/MOTHER-OF-PEARL EPOXY-BASED TOP COAT

SOLID NV 195 KENDİLİĞİNDEN YAYILAN NOVALAK EPOKSİ
SOLID NV 195 NOVALAK SELF LEVELLING EPOXY

SOLID CP 190 SOLVENTSİZ KENDİNDEN YAYILAN EPOKSİ KAPLAMA
SOLID CP 190 SOLVENT-FREE FLAKET EPOXY SELF-LEVELING COATING

SOLID EPOXY PAINT 180 PARLAK EPOXY BOYA SOLID EPOXY PAINT 180 GLOSSY EPOXY PAINT

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, son kat, parlak kaplama
Two-component, solvent-free epoxy resin-based, top coat, glossy finish



Consumption: ± 10 (kg./m²)=230

Packaging: A Comp. = 16,00kg B Comp. = 4,00kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg

Ürün Tanımı;

Epoxy son kat boya grubunun solventsiz türüdür. Paslanmayı geciktirici pigmentler içerdiğinden kullanım alanı geniştir. Fiziksel ve kimyasal direnci mükemmeldir. Düşük sıcaklıklarda kürlenebilen, antikorozyf özellikler bakımından yüksek performanslı, hızlı kat üstü kat ve kuruma zamanı istenen yerlerde kullanılabilen bir üründür.

Product Description:

It is a solvent-free type of epoxy topcoat paint. It has a wide range of applications as it contains rust-inhibiting pigments. It has excellent physical and chemical resistance. It is a product that can be cured at low temperatures, has high performance in terms of anti-corrosive properties, and can be used in places where fast topcoat and drying times are required.

Kullanım Alanları;

Fabrikalarda, montaj atölyelerinde, depolarda, uçak hangarlarında, mağaza, otopark, gıda tesisleri, su depolarında, hastanelerde, kimya ve ilaç sanayinde, enerji santrallerinde, hijyen istenen ünitelerde, alçı uygulaması yapılmış yüzeylerde, tüm endüstriyel alanlarda kullanılan, mekanik mukavemeti ve aşınma direnci yüksek, temizlenmesi kolay, solventsiz epoksi son kat kaplama.

Areas Of Use;

In factories, assembly workshops, warehouses, aircraft hangars, stores, parking lots, food facilities, water tanks, hospitals, chemical and pharmaceutical industries, power plants, units requiring hygiene, plaster applications surfaces, and all industrial areas, featuring high mechanical strength and wear resistance, easy to clean, solvent-free epoxy topcoat.

SOLID GRN 785 TX GRENİ/PORTAKAL KABUĞU DESENİ EPOKSİ SON KAT KAPLAMA SOLID GRN 785 TX TEXTURED PATTERNED EPOXY TOPCOAT

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, portakal kabuğu desenli epoksi son kat kaplama
Two-component, solvent-free epoxy resin-based, orange peel pattern epoxy topcoat



Consumption: ± 10 (kg./m²)=0,550

Packaging: A Comp. = 17,20kg B Comp. = 2,80kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg

Ürün Tanımı;

Mekanik mukavemeti ve aşınma direnci yüksek, leke tutmayan (çay, kahve, ketçap, tuzlu su, deterjanlı su, motor yağı, hidrolik yağı, %20'lik kostik çözeltisi, %10'luk asetik asit çözeltisi), temizlenmesi kolay, portakal kabuğu desenli solventsiz epoksi kaplama.

Product Description:

High mechanical strength and wear resistance, stain resistant (tea, coffee, ketchup, salt water, detergent water, motor oil, hydraulic oil, 20% caustic solution, 10% acetic acid solution), easy to clean, textured (as orange peel) patterned solvent-free epoxy coating.

Kullanım Alanları;

Otoparklarda, mağazalarda, fabrikalarda, montaj atölyelerinde, depolarda, uçak hangarlarında, gıda tesisleri, hastanelerde, kimya ve ilaç sanayinde, enerji santrallerinde, hijyen istenen ünitelerde, tüm endüstriyel zeminlerde kullanılır.

Areas Of Use;

Used in parking lots, stores, factories, assembly workshops, warehouses, aircraft hangars, food facilities, hospitals, chemical and pharmaceutical industries, power plants, units requiring hygiene, and all industrial floors.

SOLID PU 216 MAT POLİÜRETAN BOYA SOLID PU 216 MATTE POLYURETHANE PAINT

UV dayanımı istenilen epoksi ve poliüretan kaplamalar ile ahşap ve beton yüzeylerde uygulanan koruyucu mat son kat boya
Protective matte topcoat for epoxy and polyurethane coatings requiring UV resistance, also for wood and concrete surfaces



Ürün Tanımı;

UV dayanım istenilen epoksi kaplamalarda, yarı sert ve sert poliüretan kaplama sistemlerinde, mat görünüm istenen ahşap ve beton yüzeylerde son kat koruyucu mat boya olarak kullanılır.

Kullanım Alanları;

UV dayanımı gereken epoksi kaplamalarda, yarı sert/sert poliüretan sistemlerde ve mat görünüm istenen ahşap ile beton yüzeylerde son kat koruyucu olarak kullanılır.

Product Description:

It is used as a final protective matte paint on wood and concrete surfaces where a matte appearance is desired, in semi-rigid and rigid polyurethane coating systems, and in epoxy coatings where UV resistance is required. It is suitable for use on surfaces that are difficult to coat with conventional matte paints.

Areas Of Use;

It is used as a final protective coat in epoxy coatings requiring UV resistance, semi-rigid/rigid polyurethane systems, and wood and concrete surfaces where a matte appearance is desired.

Consumption: ± 10 (kg./m²)=0,300

Packaging: A Comp. = 17,00kg B Comp. = 3,00kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg

SOLID SLF 116 PARLAK GÖRÜNÜMLÜ SON KAT EPOKSİ KAPLAMA SOLID SLF 116 GLOSSY SELF-LEVELING EPOXY

Epoksi reçine esaslı, tüm renklerde mükemmel pürüzsüz yüzeyler sunan parlak son kat kaplama ürünüdür
It is a glossy topcoat product based on epoxy resin that offers perfectly smooth surfaces in all colors



Ürün Tanımı;

Epoksi reçine esaslı, parlak son kat kaplama ürünüdür.

Kullanım Alanları;

Kimya sanayisinde, Gıda ve meşrubat sanayisinde, Otomotiv sanayi ve uçak bakım hangarlarında, Laboratuvarlarda Hastanelerde, Sergi ve fuar alanlarında, Tekstil endüstrisi gibi, zemin tozumasının üretimi etkilediği sanayi tesislerinde dekoratif amaçlı zemin kaplaması olarak kullanılır.

Product Description:

It is a glossy topcoat product based on epoxy resin.

Areas Of Use;

It is used as a decorative floor covering in the chemical industry, the food and beverage industry, automotive industry and aircraft maintenance hangars, laboratories, hospitals, exhibition and fair areas, and industrial facilities where floor dust affects production, such as the textile industry.

Consumption: ± 10 (kg./m²)=1,600

Packaging: A Comp. = 16,00kg B Comp. = 4,00kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg

SOLID ZC 900 PARLAK METAL YÜZEY BOYASI SOLID ZC 900 GLOSSY METAL SURFACE PAINT

İki bileşenli, solvent esaslı, son kat parlak metal yüzey boyasıdır
It is a two-component, solvent-based, topcoat glossy metal surface paint



MORE



Ürün Tanımı;

Epoksi solvent bazlı reçine esaslı, iki komponentli, son kat parlak metal yüzey boyasıdır. Su geçirimsiz, kimyasallara dayanıklı, darbe ve sürtünmeye dirençli, kolay temizlenebilen, hijyenik, tank ve metallerde kullanılan iki bileşenli bir boyadır.

Product Description:

Epoxy solvent-based resin-based, two-component, top coat glossy metal surface paint. Water impermeable, chemical resistant, impact and abrasion resistant, easy to clean, hygienic, two-component paint used on tanks and metals.

Kullanım Alanları;

Suya, kimyasallara, darbe ve sürtünmeye dayanıklı yapısıyla geniş kullanım alanına sahiptir. Tanklar, silolar, boru hatları, rafineriler, enerji tesisleri, gemi ve deniz yapıları, metal konstrüksiyonlar, endüstriyel makineler ve üretim alanlarında güvenle uygulanır. Paslanmayı geciktirici özelliği sayesinde zorlu koşullarda uzun süreli koruma sağlar.

Areas Of Use;

With its resistance to water, chemicals, impact, and friction, it has a wide range of applications. It can be safely used in tanks, silos, pipelines, refineries, power plants, ships and marine structures, metal constructions, industrial machinery, and production areas. Thanks to its rust-retarding properties, it provides long-term protection even under harsh conditions.

Consumption: $\pm 10 \text{ (kg./m}^2\text{)} = 0,300$

Packaging: A Comp. = 17,00kg B Comp. = 3,00kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg

SOLID 800 METALİK/SEDEF EPOKSİ ESASLI SON KAT ÜRÜNÜ SOLID 800 METAL/MOTHER-OF-PEARL EPOXY-BASED TOP COAT

Kendiliğinden yayılarak metalik görünüm sağlayan epoxy zemin kaplama çeşidi
A type of epoxy floor coating that spreads on its own and provides a metallic appearance. Epoxy floor coating



MORE



Ürün Tanımı;

İki bileşenli, yansıtımlı metalik pigmentler sayesinde eşsiz dekoratif görüntü sağlayan düşük viskoziteli, solventsiz kokusuz reçinelerden oluşur, kendiliğinden yayılarak metalik görünüm sağlayan epoxy zemin kaplama çeşididir.

Product Description:

It consists of low-viscosity, solvent-free, odorless resins that provide a unique decorative appearance thanks to two-component, reflective metallic pigments, and is a type of epoxy floor coating that spreads on its own to provide a metallic appearance.

Kullanım Alanları;

Mağaza, showroom ofis, ev, laboratuvar, okul vb. Her türlü beton, seramik, mermer, mozaik, çelik, vb tüm iç mekan yüzeylerde kullanıma uygundur. Yansıtımlı metalik efektli parlak dekoratif aşınmaz zemin kaplaması oluşturmak için kullanılır.

Areas Of Use;

It is suitable for use on all types of concrete, ceramic, marble, mosaic, steel, etc. interior surfaces such as stores, showrooms, offices, homes, laboratories, schools, etc. It is used to create a reflective metallic effect, glossy, decorative, wear-resistant floor covering.

Consumption: $\pm 10 \text{ (kg./m}^2\text{)} = 1,500$

Packaging: A Comp. = 10,05kg B Comp. = 4,95kg
A+B Comp. Total weight= 15,00kg

SOLID NV 195 KENDİLİĞİNDEN YAYILAN NOVALAK EPOKSİ SOLID NV 195 NOVALAK SELF LEVELLING EPOXY

Endüstriyel zeminler için, İki bileşenli, novalak epoksi
For industrial floors, two-component, novolac epoxy



MORE



Ürün Tanımı;

Endüstriyel zeminler için, İki bileşenli, yüksek kimyasal ve asit dayanımı yüksek, solventsiz, novalak epoksi esaslı zemin kaplamasıdır.

Kullanım Alanları;

Fabrika üretim alanları, Gıda ve meşrubat sanayisinde, Otomotiv sanayi ve uçak bakım hangarlarında, Depolar, laboratuvarlar, atık su arıtma tesislerinde, Hastanelerde, Kimyasal üretim tesisleri, gıda malzemeleri üretim alanları gibi yüksek konsantrasyonlu asitlere, bazlara, solventlere, ağır kimyasallara maruz kalan zeminlerin kaplamasında kullanılır.

Product Description:

For industrial floors, it is a two-component, solvent-free, novolac epoxy-based floor coating with high chemical and acid resistance. It is suitable for industrial floors, workshops, factories, warehouses, and similar areas.

Areas Of Use;

Factory production areas, food and beverage industry, automotive industry and aircraft maintenance hangars, warehouses, laboratories, wastewater treatment plants, hospitals, chemical production facilities, food production areas, and other areas exposed to high concentrations of acids, bases, solvents, and heavy chemicals. Used for coating floors.

Consumption: ± 10 (kg./m²)=1,800

APackaging: A Comp. = 16,00kg B Comp. = 4,00kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg

SOLID CP 190 SOLVENTSİZ KENDİNDEN YAYILAN EPOKSİ KAPLAMA SOLID CP 190 SOLVENT-FREE FLAKET EPOXY SELF-LEVELING COATING

İki bileşenli, Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı, aşınma direnci yüksek, yarı parlak kaplama
Two-component, solvent-free epoxy resin-based, high abrasion resistance, semi-gloss coating



MORE



Ürün Tanımı;

İki bileşenli, Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı, ara kat ve son kat olarak kullanılabilen yüksek yapıma mukavemetine sahip, yarı parlak kaplamadır.

Kullanım Alanları;

Fabrikalarda, montaj atölyelerinde, depolarda, uçak hangarlarında, mağaza, otopark, gıda tesisleri, su depolarında, hastanelerde, kimya ve ilaç sanayinde, enerji santrallerinde, hijyen istenen ünitelerde, alçı uygulaması yapılmış yüzeylerde, tüm endüstriyel alanlarda kullanılır.

Product Description:

Two-component, solvent-free epoxy resin-based, semi-gloss coating with high build strength that can be used as an intermediate coat and top coat.

Areas Of Use;

It is used in factories, assembly workshops, warehouses, aircraft hangars, stores, parking lots, food facilities, water storage facilities, hospitals, chemical and pharmaceutical industries, power plants, units requiring hygiene, surfaces with plaster application, and all industrial areas.

Consumption: ± 10 (kg./m²)=0,600

Packaging: A Comp. = 16,00kg B Comp. = 4,00kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg

İLETKEN ANTİSTATİK EPOKSİ GRUBU

CONDUCTIVE ANTISTATIC EPOXY GROUP

Antistatik kaplamalar iki bileşenli ve solventsizdir. Zeminde oluşan statik elektrliği bitiren antistatik kaplamalar Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir. Üzerinde mikrop barındırmayan antistatik epoksi antibakteriyel olma özellikleri ile dikkat çekerler. Mekanik yüklere ve kimyasallara dayanıklı olması ile beraber tüm ral renklerine göre üretilebilirler.

Antistatic coatings are two-component and solvent free. Antistatic coatings eliminate static electricity on the floor and have high adhesion strength. Antistatic epoxy coatings are notable for their antibacterial properties, which prevent the growth of microbes. They are resistant to mechanical loads and chemicals and can be produced in all RAL colors.

SOLID ES 351 EPOXY ESASLI İLETKEN (KONDAKİF) ASTAR
SOLID ES 351 EPOXY-BASED CONDUCTIVE PRIMER

SOLID SC 352 EPOKSİ ESASLI ANTİSTATİK KAPLAMA
SOLID SC 352 EPOXY-BASED ANTISTATIC COATING

İLETKEN ANTİSTATİK EPOKSİ GRUBU CONDUCTIVE ANTISTATIC EPOXY GROUP



SOLID ES 351 EPOXY ESASLI İLETKEN (KONDAKİF) ASTAR SOLID ES 351 EPOXY-BASED CONDUCTIVE PRIMER

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, iletken epoksi astar
Two-component, solvent-free, epoxy resin-based, conductive epoxy primer



MORE



Ürün Tanımı;

Bu zemin kaplama sistemi tüm kaplama sistemlerinde mükemmel yapışma sağlar.

Product Description:

This floor covering system provides excellent adhesion in all covering systems.

Kullanım Alanları;

Epoksi betonarme döşeme veya çimento esaslı şapların astarlanmasında zeminde iletkenlik oluşturmak için kullanılır.

Areas Of Use;

It is used to create conductivity in the ground when priming epoxy reinforced concrete floors or cement-based screeds.

- Consumption: ± 10 (kg./m²)=0,350
- Packaging: A Comp. = 16,00kg B Comp. = 4,00kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg

SOLID SC 352 EPOKSİ ESASLI ANTİSTATİK KAPLAMA SOLID SC 352 EPOXY-BASED ANTISTATIC COATING

Epoksi reçine esaslı, solventsiz, yarı parlak son kat kaplama ürün
Solvent-free, semi-gloss topcoat product based on epoxy resin



MORE



Ürün Tanımı;

Bu zemin kaplama sistemi tüm renklerde mükemmel pürüzsüz yüzeyler sunar.

Product Description:

This flooring system offers perfectly smooth surfaces in all colors.

Kullanım Alanları;

Endüstriyel zeminlerde, hastanelerde, ameliyathanelerde, laboratuvarlarda, üretim ve depolarda, hassas elektrik ve elektronik aletlerin bulunduğu, patlama riskine sahip alanlarda antistatik (ESD) zemin kaplama sisteminin taşıyıcı son kat kaplaması olarak kullanılır.

Areas Of Use;

Used as the carrier top coat of antistatic (ESD) floor coating systems in industrial floors, hospitals, operating rooms, laboratories, production and storage facilities, areas with explosion risks, and areas with sensitive electrical and electronic equipment.

- Consumption: ± 10 (kg./m²)=1,600
- APackaging: A Comp. = 15,00kg B Comp. = 5,00kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg



NUVOCERT

AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA ACRYLIC FLOOR COATING

Akrilik zemin kaplamalar, akrilik reçine esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek boyalardır. Akrilik boyalar Tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları için tasarlanmış ve istenilen ral renklerine göre üretimleri yapılabilir. Beton ve asfalt zeminlere yapışma dirençleri oldukça yüksektir. Akrilik zemin oldukça ekonomik bir zemin türüdür ve UV güneş ışınlarına ve yağmura karşı dayanıklıdır.

Acrylic floor coatings are acrylic resin based, water-based paints that are breathable and highly resistant to outdoor conditions. Acrylic paints are designed for tennis courts, basketball courts, and volleyball courts, and can be produced in desired RAL colors. They have excellent adhesion strength on concrete and asphalt surfaces. Acrylic flooring is a highly economical flooring type and is resistant to UV rays and rain.



SOLID 703 ÇİZGİ BOYASI SU BAZLI AKRİLİK ÇİZGİ BOYASI
SOLID 703 LINE PAINT WATER-BASED ACRYLIC LINE PAINT

SOLID RL 480 AKRİLİK ESASLI SU BAZLI TENİS KORT BOYASI
SOLID RL 480 WATER-BASED ACRYLIC TENNIS COURT PAINT

SOLID RL 550 CUSHION ESNEK KAPLAMA MALZEMESİDİR
SOLID RL 550 CUSHION IS A FLEXIBLE COATING MATERIAL

SOLID RL 580 RESURFACER SU BAZLI DOLGU MALZEMESİDİR
SOLID RL 580 RESURFACER IS A WATER-BASED FILLER MATERIAL

SOLID RL 685 SU BAZLI AKRİLİK ZEMİN ASTARI
SOLID RL 685 WATER-BASED ACRYLIC FLOOR PRIMER

AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA ACRYLIC FLOOR COATING



SOLID 703 ÇİZGİ BOYASI SU BAZLI AKRİLİK ÇİZGİ BOYASI SOLID 703 LINE PAINT WATER-BASED ACRYLIC LINE PAINT

tek bileşenli, akrilik reçine esaslı, yüksek yapışmaya sahip çizgi boyası
It is a single-component, acrylic resin-based, high-adhesion line marking paint



MORE



Ürün Tanımı;

Özellikle yoğun sanayi atmosferinin olduğu, hızlı kurumanın istenildiği ve korozyon dayanımının yüksek olduğu zeminlerde kullanılır.

Product Description:

It is used especially in environments with a heavy industrial atmosphere, where fast drying is required and high corrosion resistance is needed.

Kullanım Alanları;

Beton ve asfalt yollarda, açık basketbol sahalarında oyun çizgilerinin çizilmesinde, bisiklet yollarında kenar çizgilerinin çizilmesinde kullanılan, yapışma mukavemeti ve aşınma direnci yüksek, akrilik su bazlı yol çizgi, işaretleme boyasıdır.

Areas Of Use;

Used for marking game lines on concrete and asphalt roads, open basketball courts, and edge lines on cycle paths, this acrylic water-based road marking paint offers high adhesion strength and wear resistance.

- Consumption: $\pm 10 \text{ (kg./m}^2\text{)}=0,150$
- Packaging = 20,00kg
- Total weight = 20,00kg

SOLID RL 480 AKRİLİK ESASLI SU BAZLI TENİS KORT BOYASI SOLID RL 480 WATER-BASED ACRYLIC TENNIS COURT PAINT

akrilik reçine esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek, tenis kort boyası
Acrylic resin-based, water-based, breathable, highly resistant to outdoor conditions, tennis court paint



MORE



Ürün Tanımı;

Akrilik reçine esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek, tenis kort boyasıdır. Tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları için tasarlanmıştır.

Product Description:

Acrylic resin-based, water-based, breathable, highly resistant to outdoor conditions, tennis court paint. Designed for tennis courts, basketball and volleyball courts.

Kullanım Alanları;

Tenis kortları için tasarlanmış olup, basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarında da güvenle kullanılabilir.

Areas Of Use;

Designed for tennis courts, it can also be used safely for basketball, volleyball, and similar field applications.

- Packaging = 60kg
- Total weight = 60,00kg



NUVO CERT

AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA ACRYLIC FLOOR COATING



SOLID RL 550 CUSHION ESNEK KAPLAMA MALZEMESİDİR **SOLID RL 550 CUSHION IS A FLEXIBLE COATING MATERIAL**

Cushion akrilik emülsiyon esaslı su bazlı tenis kort kaplaması
Cushion acrylic emulsion-based water-based tennis court coating



Ürün Tanımı;

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, 1 mm boyutunda özek kauçuk granül içeren, esnek kaplama malzemesidir. Yüzeyin esnekliğini ve oyun hızını ayarlama ve daha esnek bir yüzey oluşturularak yorulma hissini azaltma amaçlı 2 ile 7 kat arası uygulanır.

Product Description:

It is a flexible coating material based on acrylic emulsion, water-based, containing 1 mm diameter rubber granules. It is applied between 2 and 7 coats to adjust the flexibility and speed of the surface and to reduce fatigue by creating a more flexible surface.

Kullanım Alanları;

Cushion asfalt ve beton üzerine uygulanan tüm amatör ve profesyonel tenis kort uygulamalarında güvenle kullanılabilir.

Areas Of Use;

Cushion can be used safely in all amateur and professional tennis court applications on asphalt and concrete.

Packaging = 60,00kg
Total weight = 60,00kg

SOLID RL 580 RESURFACER SU BAZLI DOLGU MALZEMESİDİR **SOLID RL 580 RESURFACER IS A WATER-BASED FILLER MATERIAL**

Son kat boya öncesi zemin düzlüğünü sağlayan esnek dolgu malzemesi
Top coat flexible filler material that ensures the evenness of the surface before painting



Ürün Tanımı;

Akrilik esaslı, su bazlı, pürüzlü asfalt ve beton yüzey gözeneklerini dolduran son kat boya öncesi zemin düzlüğünü sağlayan esnek dolgu malzemesidir. Asfalt yüzeye diğer katmanların daha iyi bağlanmasını sağlar.

Product Description:

It is an acrylic-based, water-based, flexible filler material that fills the pores of rough asphalt and concrete surfaces and provides a smooth surface before the final coat of paint. It ensures better adhesion of other layers to the asphalt surface.

Kullanım Alanları;

Resurfacer, asfalt ve beton üzerine uygulanan tüm akrilik zeminlerde ve tenis kort uygulamalarında güvenle kullanılabilir. Ayrıca basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarında da kullanılabilir.

Areas Of Use;

Resurfacer can be safely used on all acrylic surfaces applied to asphalt and concrete, as well as on tennis courts. It can also be used on basketball, volleyball, and similar court surfaces. Resurfacer can be used on all acrylic surfaces applied to asphalt and concrete, as well as on tennis courts.

Packaging = 60kg
Total weight = 60,00kg




NUVOCERT

AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA ACRYLIC FLOOR COATING



SOLID RL 685 SU BAZLI AKRİLİK ZEMİN ASTARI **SOLID RL 685 WATER-BASED ACRYLIC FLOOR PRIMER**

Akrilik reçine esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek, tenis kort geçiş astarı
Acrylic resin-based, water-based, breathable, highly resistant to outdoor conditions, tennis court transition undercoat

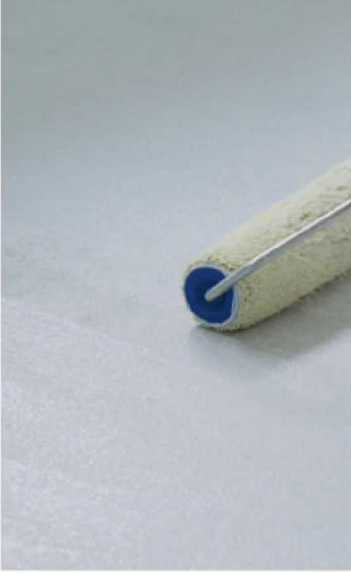

Ürün Tanımı;

Akrilik reçine esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek, tenis kort geçiş astarıdır. Tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları için tasarlanmıştır.

Product Description:

It is Acrylic resin-based, water-based, breathable, highly resistant to outdoor conditions, tennis court transition primer. Designed for tennis courts, basketball and volleyball courts.

Kullanım Alanları;

Asfalt ve beton üzerine uygulanan tüm amatör ve profesyonel tenis kort Uygulama öncesinde güvenle kullanılabilir.

Areas Of Use;

All amateur and professional tennis courts applied to asphalt and concrete Can be used safely before application.

Packaging = 60kg
Total weight = 60,00kg



NUVOCERT

SU İZOLASYONU - POLİÜRETAN GRUBU

WATER ISOLATION - POLYURETHANE GROUP

Yapıların servis ömürlerini arttırmak, aşınma, korozyon veya sızıntılara karşı dirençli bir hale getirmek için çeşitli yapı kimyasalları aracılığı ile yapılan uygulamalara su yalıtımı denilir.

Binaların yük kaldırıcı sistemleri olan beton ve donatıların aşınma ve korozyondan korunabilmesi için su yalıtım uygulamalarının binaların henüz inşaat aşamasında yapılması gerekir.

Of various construction chemicals to increase the service life of structures and make them resistant to wear, corrosion or leaks. To protect the load bearing systems of buildings, namely concrete and reinforcement, from wear and corrosion, waterproofing applications must be carried out while the buildings are still under construction.



SOLID 810 2K ŞEFFAF SU İZOLASYON ÜRÜNÜ
SOLID 810 2K TRANSPARENT WATERISOLATION PRODUCT

SU İZOLASYONU - POLİÜRETAN GRUBU

WATER ISOLATION - POLYURETHANE GROUP



SOLID 810 2K ŞEFFAF SU İZOLASYON ÜRÜNÜ

SOLID 810 2K TRANSPARENT WATER ISOLATION PRODUCT

Kimyasal ve fiziksel etkilere karşı dirençli, iki bileşenli, şeffaf su izolsyon malzemesi

Resistant to chemical and physical effects, two-component, transparent waterisolation material



Ürün Tanımı;

UV ışınlarına dayanıklı, kimyasal ve fiziksel etkilere karşı dirençli, iki bileşenli, şeffaf su izolsyon malzemesidir. Su yalıtımı ve dekoratif amaçlarla kullanılabilir. Kuruduktan sonra şeffaf, elastik ve eksiz bir katman oluşturur.

Product Description:

UV-resistant, resistant to chemical and physical effects, two-component, transparent waterproofing material. Can be used for waterproofing and decorative purposes. Once dry, it forms a transparent, elastic, and seamless layer.

Kullanım Alanları;

Teras, balkon, banyo, mutfak gibi fayans yüzeylerinde de, çatı, cephe ve havuz gibi dış mekanlarda su sızdırmazlık için kullanılır.

Areas Of Use;

It is used for waterproofing outdoor areas such as roofs, facades, and pools, as well as tile surfaces such as terraces, balconies, bathrooms, and kitchens.

Consumption: $\pm 10 \text{ (kg./m}^2\text{)}=0,200$

Packaging: A Comp. = 10,50kg B Comp. = 4,50kg
A+B Comp. Total weight = 15,00kg



NUVOCERT

POLİÜRETAN BOYA VE ZEMİN GRUBU

POLYURETHANE PAINT AND FLOOR GROUP

Yapıların servis ömürlerini arttırmak, aşınma, korozyon veya sızıntılara karşı dirençli bir hale getirmek için çeşitli yapı kimyasalları aracılığı ile yapılan uygulamalara su yalıtımı denilir. Binaların yük kaldırıcı sistemleri olan beton ve donatıların aşınma ve korozyondan korunabilmesi için su yalıtım uygulamalarının binaların henüz inşaat aşamasında yapılması gerekir.

Waterproofing refers to applications carried out with various construction chemicals to extend the service life of structures and make them resistant to wear, corrosion, or leakage. To protect concrete and reinforcements, which form the load-bearing systems of buildings, from wear and corrosion, waterproofing applications should be performed during the construction phase of the buildings.

SOLID PU SLF 116 PARLAK GÖRÜNÜMLÜ SON KAT POLİÜRETAN
SOLID PU SLF 116 BRIGHT SELF-LEVELLING POLYURETHANE

SOLID PU 240 ALIFATİK POLİÜRETAN BOYA
SOLID PU 240 ALIPHATIC POLYURETHANE PAINT

SOLID 620 STİRBET EPOKSİ BETON
SOLID 620 STİRBET EPOXY CONCRETE

SOLID 420 EPOKSİ SON KAT ŞEFFAF TERAZZO KAPLAMA
SOLID 420 EPOXY TOPCOAT TRANSPARENT TERRAZZO COATING



POLİÜRETAN BOYA VE ZEMİN GRUBU POLYURETHANE PAINT AND FLOOR GROUP



SOLID PU SLF 116 PARLAK GÖRÜNÜMLÜ SON KAT POLİÜRETAN SOLID PU SLF 116 BRIGHT SELF-LEVELLING POLYURETHANE

Poliüretan reçine esaslı, parlak son kat kaplama ürünü
Polyurethane resin-based, glossy topcoat product



MORE



Ürün Tanımı;

EBu zemin kaplama sistemi tüm renklerde mükemmel pürüzsüz yüzeyler sunar.

Product Description:

This flooring system offers perfectly smooth surfaces in all colors.

Kullanım Alanları;

Büro, ofis ve mağazalarda, Market ve mağazaların göz alıcı bölgelerinde, Spor salonları ve otellerin açık bölümlerinde, Sanat galerisi ve müzelerde, Okul ve kütüphanelerde, Motor tamir ve uçak bakım hangarlarında, Sergi, kütüphane, okul ve fuar alanları zeminlerinde, Doktor muayene bölümleri ve hastane bekleme salonlarında, Evlerde ve yaşam alanlarında tercih edilmektedir.

Areas Of Use;

Offices, shops, and stores; eye-catching areas of markets and stores; open areas of gyms and hotels; art galleries and museums; schools and libraries; motor repair and aircraft maintenance hangars; exhibition, library, school, and fairground floors; doctor's examination rooms and hospital waiting rooms; In homes and living spaces.

Consumption: ± 10 (kg./m²)=1,600

Packaging: A Comp. = 17,00kg B Comp. = 3,00kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg

SOLID PU 240 ALIFATİK POLİÜRETAN BOYA SOLID PU 240 ALIPHATIC POLYURETHANE PAINT

Poliüretan reçine esaslı, parlak son kat kaplama ürünü
Polyurethane resin-based, glossy topcoat product



MORE



Ürün Tanımı;

iki bileşenli, alifatik poliüretan esaslı, iç ve dış mekanlarda beton ve metal yüzeylere uygulanabilen, düşük viskoziteli, UV dayanımlı, yarı parlak görünümlü yüzey sağlayan, son kat poliüretan boyadır.

Product Description:

A two-component, aliphatic polyurethane-based, low-viscosity, UV-resistant, semi-gloss finish topcoat polyurethane paint that can be applied to concrete and metal surfaces in indoor and outdoor environments. It is suitable for use on concrete and metal surfaces in indoor and outdoor environments.

Kullanım Alanları;

Teras, balkon ve ıslak zeminlerde Beton veya granit yüzeylerde Dış alanda Bisiklet veya yaya yollarının boyanmasında Açık ve kapalı yüzme havuzlarında kullanılabilir Yükseltilmiş döşeme altında tozumasızlık sağlamak için kullanılır.

Areas Of Use;

Terraces, balconies, and wet floors Concrete or granite surfaces Outdoor areas Painting bicycle or pedestrian paths Open and closed swimming pools Used to prevent dusting under raised flooring.

Consumption: ± 10 (kg./m²)=0,100

Packaging: A Comp. = 20,00kg B Comp. = 5,00kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg



NUVOCERT

SU İZOLASYONU - POLİÜRETAN GRUBU

WATER ISOLATION - POLYURETHANE GROUP



SOLID 620 STIRBET EPOKSİ BETON

SOLID 620 STIRBET EPOXY CONCRETE

Poliüretan reçine esaslı, parlak son kat kaplama ürünü
Polyurethane resin-based, glossy topcoat product



MORE



Ürün Tanımı;

EBu zemin kaplama sistemi tüm renklerde mükemmel pürüzsüz yüzeyler sunar.

Product Description:

This flooring system offers perfectly smooth surfaces in all colors.

Kullanım Alanları;

Büro, ofis ve mağazalarda, Market ve mağazaların göz alıcı bölgelerinde, Spor salonları ve otellerin açık bölümlerinde, Sanat galerisi ve müzelerde, Okul ve kütüphanelerde, Motor tamir ve uçak bakım hangarlarında, Sergi, kütüphane, okul ve fuar alanları zeminlerinde, Doktor muayene bölümleri ve hastane bekleme salonlarında, Evlerde ve yaşam alanlarında tercih edilmektedir.

Areas Of Use;

Offices, shops, and stores; eye-catching areas of markets and stores; open areas of gyms and hotels; art galleries and museums; schools and libraries; motor repair and aircraft maintenance hangars; exhibition, library, school, and fairground floors; doctor's examination rooms and hospital waiting rooms; In homes and living spaces.

- Consumption: ± 10 (kg./m²)=1,600
- Packaging: A Comp. = 17,00kg B Comp. = 3,00kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg

SOLID 420 EPOKSİ SON KAT ŞEFFAF TERAZZO KAPLAMA

SOLID 420 EPOXY TOPCOAT TRANSPARENT TERRAZZO COATING

Poliüretan reçine esaslı, parlak son kat kaplama ürünü
Polyurethane resin-based, glossy topcoat product



MORE



Ürün Tanımı;

iki bileşenli, alifatik poliüretan esaslı, iç ve dış mekanlarda beton ve metal yüzeylere uygulanabilen, düşük viskoziteli, UV dayanımlı, yarı parlak görünümlü yüzey sağlayan, son kat poliüretan boyadır.

Product Description:

A two-component, aliphatic polyurethane-based, low-viscosity, UV-resistant, semi-gloss finish topcoat polyurethane paint that can be applied to concrete and metal surfaces in indoor and outdoor environments. It is suitable for use on concrete and metal surfaces in indoor and outdoor environments.

Kullanım Alanları;

Teras, balkon ve ıslak zeminlerde Beton veya granit yüzeylerde Dış alanda Bisiklet veya yaya yollarının boyanmasında Açık ve kapalı yüzme havuzlarında kullanılabilir Yükseltilmiş döşeme altında tozumasızlık sağlamak için kullanılır.

Areas Of Use;

Terraces, balconies, and wet floors Concrete or granite surfaces Outdoor areas Painting bicycle or pedestrian paths Open and closed swimming pools Used to prevent dusting under raised flooring.

- Consumption: ± 10 (kg./m²)=0,100
- Packaging: A Comp. = 20,00kg B Comp. = 5,00kg
A+B Comp. Total weight= 20,00kg



NUVOCERT



 +1 (973) 449-3616

 solidepoxyfloor@gmail.com

 287 Crooks Ave,
Clifton, NJ 07011

info@solidepoxyflooring.com



www.solidepoxyflooring.com